


DEKO FG - G10H2400

specification



DEKO FG - G10H2400

Profile type	FG
Joints	Silicone joint strip
Glass type	Tempered
Glass thk.(mm)	10
Height range	1-2.5 M
Weight (kg/sqm)	25
Sound Reduction (RW)	34 dB
Frame Color	<input type="radio"/> silver <input checked="" type="radio"/> black <input type="radio"/> white

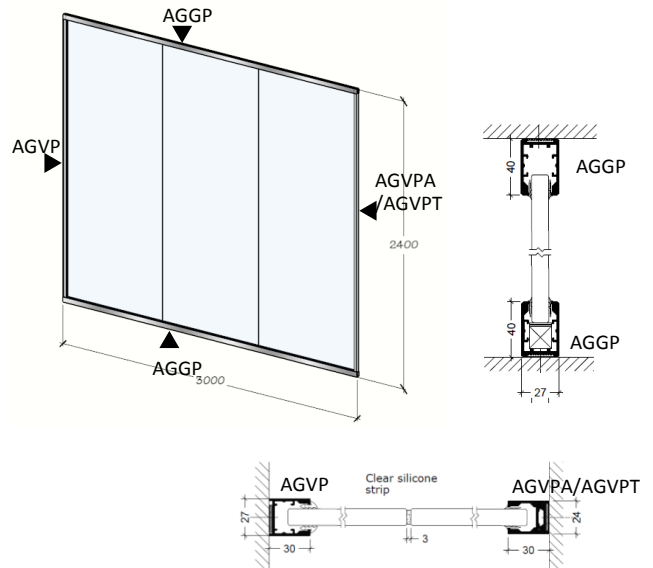

รายละเอียดประกอบแบบ

DEKO FG รหัส G10H2400 ระบบผนังกระจกเปลือยชั้นเดียว มีค่าการกันเสียง(RW)34dB ความหนาเฟรม 27mm ความสูงผนังไม่เกิน 2500mm น้ำหนัก 25 kg/m² ประกอบด้วย เฟรมอลูมิเนียมFG สีมาตรฐาน Silver, เฟรมแนวอนติดตั้งกับพื้นและฝ้าเพดานขนาด W27xH40xL3000mm, เฟรมแนวตั้งติดตั้งกับผนัง ขนาด W27xH30xL3000mm, ติดตั้งเฟรมร่วมกับอุปกรณ์ของ DEKO FG เท่านั้น, ใช้กระจกเทมเปอร์หนา 10 mm, เชื่อมรอยต่อกระจกด้วยเทปซิลิโคนกันเสียง, รับรองค่าการกันเสียงจาก DELTA Acoustics ประเทศเดนมาร์ก, รับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์และคุณสมบัติทางเทคนิคโดย ETA และ CE จากยุโรป, ใต้ใบรับรอง Indoor Climate Label จากประเทศเดนมาร์ก ว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ไม่ทำลายคุณภาพอากาศภายในอาคาร

* เพิ่มเติมคุณสมบัติการกันเสียงและการกันไฟ ด้วยกระจกชนิดพิเศษ และ ปิดรอยต่อกระจกด้วย DEKO FG Frame Joint

** ควบคุมคุณภาพการติดตั้งและจัดจำหน่ายโดย FLEXIPLAN DESIGN CO.,LTD.


DEKO FG - G12H3000

specification



DEKO FG - G10H2400

Profile type	FG
Joints	Silicone joint strip
Glass type	Tempered
Glass thk.(mm)	12
Height range	2.5-3.3 M
Weight (kg/sqm)	30
Sound Reduction (RW)	35 dB
Frame Color	<input type="radio"/> silver <input checked="" type="radio"/> black <input type="radio"/> white

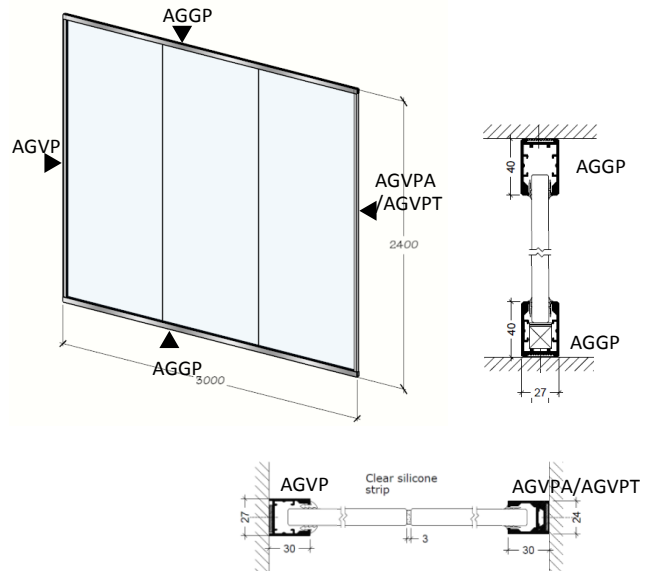

รายละเอียดประกอบแบบ

DEKO FG รหัส G12H300 ระบบผนังกระจกเปลือยชั้นเดียวมีค่าการกันเสียง(RW)35dB ความหนาเฟรม 27mm ความสูงผนังไม่เกิน 3300mm น้ำหนัก 30 kg/m² ประกอบด้วย เฟรมอลูมิเนียม FG สีมาตรฐาน Silver, เฟรมแนวนอนติดตั้งกับพื้นและฝ้าเพดานขนาดW27xH40xL3000mm, เฟรมแนวตั้งติดตั้งกับผนังขนาดW27xH30xL3000mm, ติดตั้งเฟรมร่วมกับอุปกรณ์ของ DEKO FG เท่านั้น, ใช้กระจกเทมเปอร์หนา 12 mm, เชื่อมรอยต่อกระจกด้วยเทปซิลิโคนกันเสียง, รับรองค่าการกันเสียงจาก DELTA Acoustics ประเทศเดนมาร์ก, รับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์และคุณสมบัติทางเทคนิคโดย ETA และ CE จากยุโรป, ได้ใบรับรอง Indoor Climate Label จากประเทศเดนมาร์ก ว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ไม่ทำลายคุณภาพอากาศภายในอาคาร

*เพิ่มเติมคุณสมบัติการกันเสียงและการกันไฟ ด้วยกระจกชนิดพิเศษ และ ปิดรอยต่อกระจกด้วย DEKO FG Frame Joint

**ควบคุมคุณภาพการติดตั้งและจัดจำหน่ายโดย FLEXIPLAN DESIGN CO.,LTD.